


无线基站与主机配对操作流程

1、需要一台拥有有线连接网络功能的电脑，首先将电脑的有线网络连接IP地址改为静态。

进入电脑的设置 – 网络和Internet – 以太网 – 更改适配器选项。

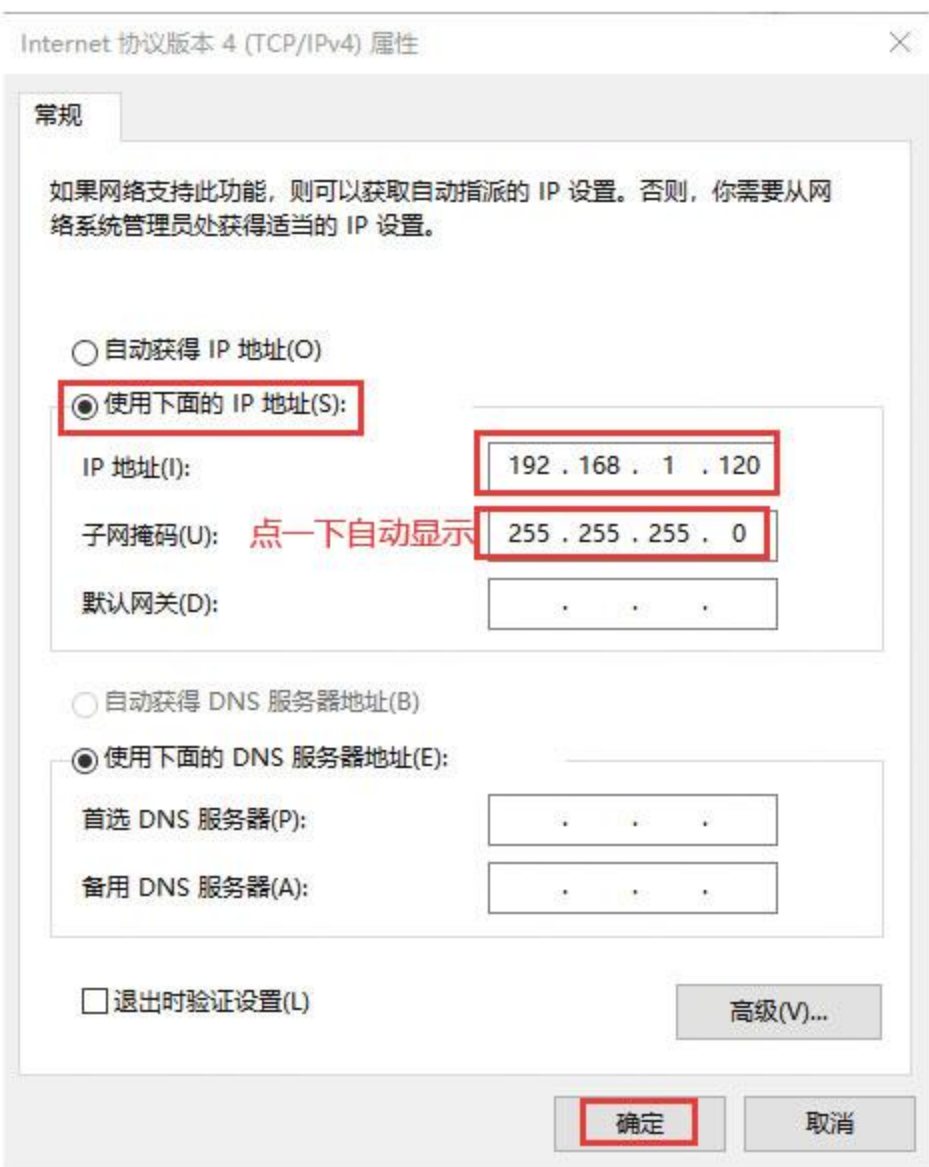

2、选择 以太网，右键属性

3、选择Internet协议版本4，属性

4、选择“使用下面的IP地址”


192.168.1.XXX（XXX大于100）

5、用网线连接无线基站和配置好IP地址的电脑，将无线基站开机。

6、打开电脑浏览器，在地址栏输入192.168.1.100，弹出页面无线基站登录页面，输入账户名和密码并登录。

账户名：admin

密码：t987654321t

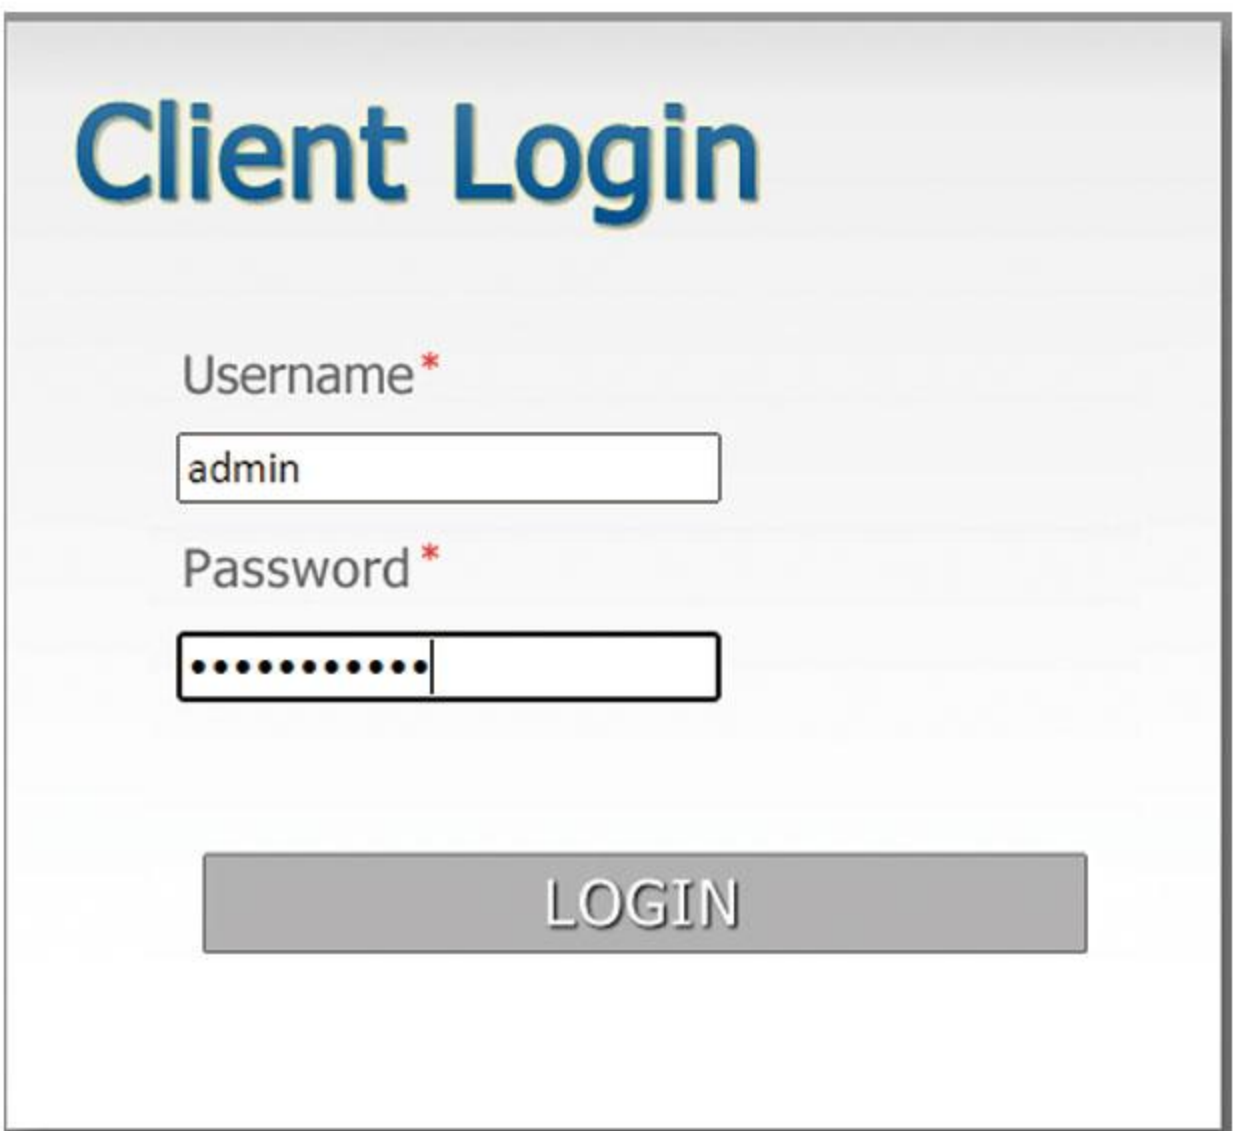

7、点击左边的Config-Wireless，弹出页面

8、在ESSID内输入和主机一致的名称，点击下方的Save，完成配置。（主机的名称可通过腰包网络界面显示的名称查看，名称一般为PIS-XXX）

